


# ZC-TN282JPV

## DIMENSIONS

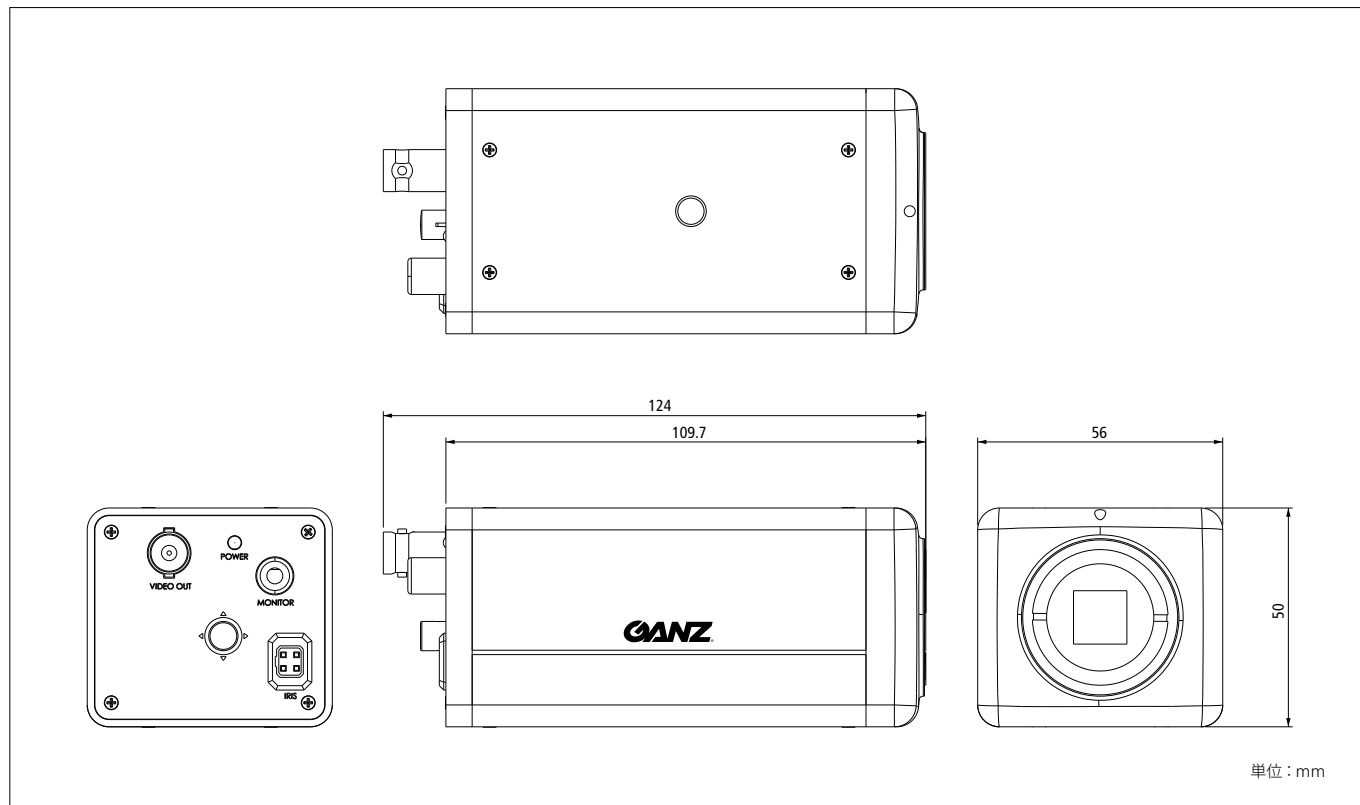

## SPECIFICATION

製品名称	電源重畳式 Day&Night CS マウントカメラ	MOTION (動き検知)	OFF/ON (4エリア)
製品型番	ZC-TN282JPV	PRIVACY (プライバシーマスク)	OFF/ON (4エリア)
走査方式	プログレッシブ	LANGUAGE	英語
イメージセンサー	1/2.8型 2.0メガピクセル C-MOS センサー	DEFECT (欠陥画素補正)	LIVE DPC/ WHITE DPC/ BLACK DPC
有効画素数	1920(H) × 1080(V)	SHARPNESS	OFF/ AUTO(0 ~ 10)
映像出力	HD-TVI Full-HD および CVBS(NTSC)	MONITOR	LCD/ CRT
フレームレート	30fps	LSC (レンズシェーディング補正)	OFF/ON
最低被写体照度 / F1.2 SENS-UP 2倍	カラー : 0.5lx / 白黒 : 0.05lx	EXIT	SAVE&END/ RESET/ NOT SAVE
レンズ	DCオートアイリス対応 CS マウントレンズ	入力電源	カメラコントローラ「ZP-TD803」または、「ZP-TD403」から供給
SHUTTER	AUTO, 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000 sec.	ケーブル伝送距離	300m (3C-2V) 500m (5C-2V)
AGC	1 ~ 15	動作温度/湿度	-10℃ ~ +50℃ / 85%RH 以下 (ただし結露なきこと)
SENS-UP	OFF/AUTO ( X2, X4, X6, X8, X10, X15, X20, X25, X30)	保存温度/湿度	-20℃ ~ +60℃ / 95%RH 以下 (ただし結露なきこと)
BRIGHTNESS	1 ~ 100	外形寸法	W56 × H50 × D124mm
D-WDR	OFF/ON/AUTO	質量	約 350g
Defog	OFF/AUTO	重畳端子 (TVI 映像出力・電源入力)	BNS
BACKLIGHT (逆光補正)	OFF/BLC/HSBLC	モニタ出力端子 (アナログ)	RCA ピンジャック
ホワイトバランス	ATW/AWC ▶ SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB	オートアイリス出力コネクタ	4P コネクタ
DAY&NIGHT	AUTO, COLOR, B/W, EXT	MENU 操作スイッチ	5 接点 (4 方向&中央1点) 押しボタンスイッチ
NR (ノイズリダクション) 2D, 3D	OFF/ LOW/ MIDDLE /HIGH	電源表示灯	緑色 LED
CAM TITLE	OFF/ON	同梱品	六角レンチ、取扱説明書
D-Effect	OFF/ FREEZE/ MIRROR/ NEG. IMAGE		