


外観図

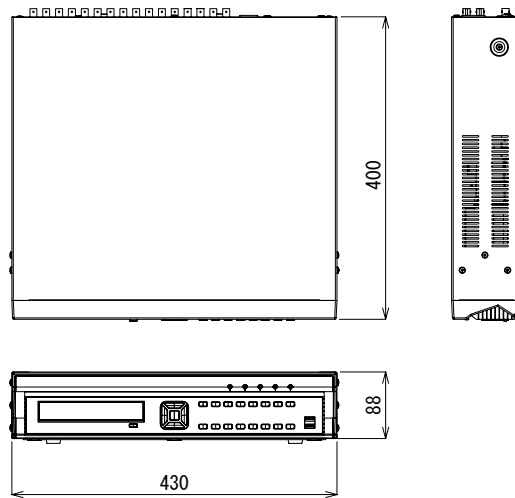

単位：mm 縮尺1/10

仕様

| | |
|------------|---|
| 信号方式 | NTSC/PAL |
| ビデオ入力 | 8系統 (BNC) |
| モニター出力 | 1系統 (VGA/BNC) |
| スルーアウト | 8系統 (BNC) |
| スポット出力 | 1系統 (BNC) スポット/シーケンシャル |
| 圧縮方式 | H.264 |
| ビデオ解像度 | VGA : 1280×1024、1024×768、800×600 コンポジット : 720×480 |
| 分割画面表示 | 1/4/9/16分割画面、P i n P |
| 録画解像度/速度 | 704×480/60ips 704×240/120ips 352×240/240ips |
| アラーム入/出力 | 8系統 (ターミナルブロック) / 2系統 (ターミナルブロック) |
| 音声入/出力 | 4系統 (RCA) / 1系統 (RCA) |
| システムコントロール | 本体キーボタン、IRリモコン、マウス、リモートクライアント |
| カメラタイトル | 全角15文字、半角31英数字 (漢字、平仮名、カナ入力はRAS plusより入力) |
| プリ/ポスト録画 | プリイベント30分/ポストイベント15分 |
| ユーザー管理 | 256ユーザー (機能制限64グループ) |
| バックアップ | 内蔵DVD±RWドライブ、USB保存装置 |
| インターフェース | RS-232C、RS-485、LAN、USB (×2)、IRポート |
| ネットワーク | 10/100Mbps |
| 本体内蔵HDD | 標準1TB (最大3基内蔵可能) |
| リモートコントロール | リモートコントロールソフトウェア (RAS plus)、Web Browser |
| 動作温度/湿度 | 5° ~ 40° / 0% ~ 90% (但し結露なきこと) |
| 電源 | AC100V~AC240V 50/60Hz |
| 消費電力 | 最大45W |
| 質量 | 約7.6kg |